



Resistente a Tráfico Pesado


Revestimiento VIBRADOR en bloques de resina poliuretano-metacrilato prefabricados.



Los adoquines son prefabricados con un espesor promedio de 2 a 3.5 cm y consisten en una aglomeración de resina poliuretano-metacrilato flexible y agregados.

Sus elementos que se pegan directamente en un revestimiento tipo "asfalto, hormigón ..." con una resina de la misma naturaleza para una perfecta adhesión.

Los bloques encolados embellecerán y renovarán todas sus instalaciones para la realización de calles y cruces peatonales, islas centrales, estacionamiento, terraza, rotonda ...

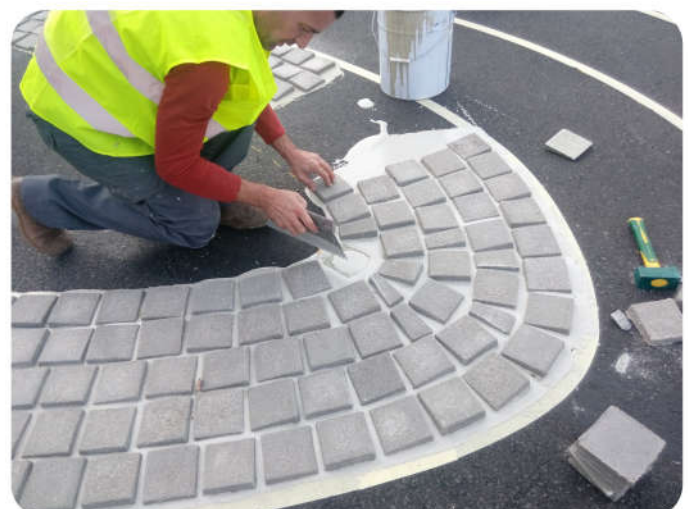

#### APLICACIÓN:

En promedio, de 5 a 6 kg de resina son suficientes para incrustar el 50% de los adoquines de resina con relieve en superficie y la resina de unión actuará como una unión entre cada pavimento. Curado rápido (aproximadamente 30 minutos). Se requieren de 20 a 30 minutos para asegurar el endurecimiento.